

Parasol de exterior con tela de PVC accionado por pértiga

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Contáctenos llamando al 303.652.6164 para obtener información adicional. Los representantes de servicio al cliente de habla inglesa están disponibles de lunes a viernes de 7 a. m. a 4 p. m. (Hora Estándar de la Montaña de los EE. UU. - MST). Visite www.ShadeInfo.com para registrar la compra de su parasol o ver un video de instalación.


Recomendamos que la instalación de este parasol la realicen dos (2) personas. Se recomienda utilizar para la instalación un taladro eléctrico, cinta métrica, dispositivo de nivelación y punta de destornillador Phillips (no incluidos). Algunas piezas que se muestran en este manual pueden ser ligeramente diferentes de las del producto que usted ha comprado.

Antes del montaje, ordene y haga un inventario de todas las piezas. Si faltan piezas, llámenos. Lea las instrucciones en su totalidad antes de comenzar el montaje y la instalación. Nota: Este parasol debe instalarse en travesaños de madera. Si no hay travesaños de madera, deben utilizarse elementos de anclaje (no incluidos).

Piezas de la caja de accesorios de montaje (las piezas no se muestran en escala)




Piezas del paquete de la pértiga (las piezas no se muestran en escala)

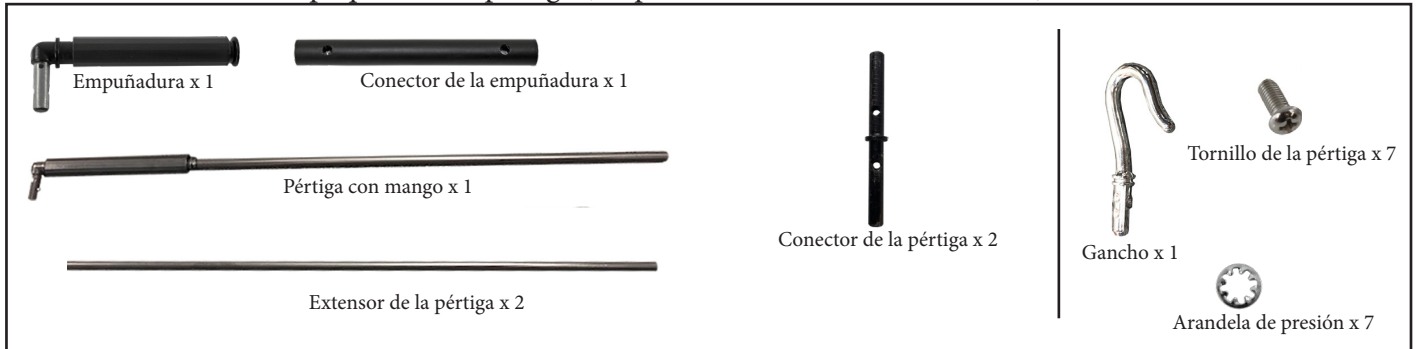

PASO 1: Instale el anillo de la manivela

Mediante el tornillo del anillo y la arandela de presión grande suministrados en el paquete de la pértiga, fije el anillo al mecanismo de manivela (Fig. A).

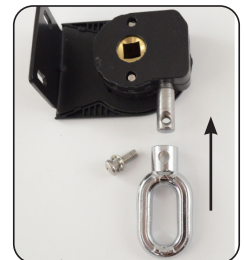

PASO 2: Determine el tipo de su instalación

El parasol puede instalarse contra una pared (Fig. B) o contra un cielorraso/saliente (Fig. C). Los soportes de su parasol vienen preparados para una instalación en la pared.

Si quiere preparar su parasol para una instalación en el cielorraso, consulte la última página de este manual, donde encontrará ayuda para preparar los soportes.

Instalación en la pared



Instalación en el cielorraso



PASO 3: Marque los agujeros para

Se incluye una plantilla de instalación para ayudarle a posicionar los agujeros guía. Para usar la plantilla, adhiérala temporariamente a la superficie de montaje (Fig. D) y perforo los agujeros guía en los cuatro puntos sombreados, como se muestra en la Fig. E. Quite la plantilla antes de pasar al paso siguiente.




Fig. D



Fig. E

PASO 4: Instale los soportes

Usando los tornillos suministrados, instale el soporte de manivela y el soporte de tapón (Fig. F y Fig. G). Nota: El soporte de manivela debe colocarse en el lado derecho del parasol y el soporte de tapón debe colocarse en el lado izquierdo del parasol.




Fig. F



Fig. G

PASO 5: Instale el parasol

Para instalar su parasol, comience por insertar el tapón de manivela en el soporte de manivela (Fig. H).

Luego gire/abra el soporte de tapón e inserte el parasol; debe escuchar un clic para asegurarse de que el pasador encajó en su lugar (Fig. I).




Fig. H

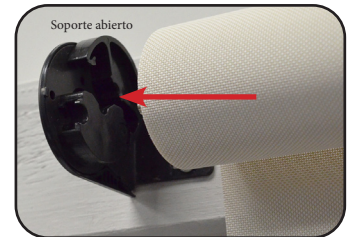


Fig. I

Si su parasol se mueve de lado a lado después de la instalación, recomendamos que ajuste los soportes para reducir todo movimiento lateral entre el parasol y los soportes.

Para reducir el movimiento lateral, enrolle su parasol hacia abajo y afloje un poco los tornillos de ambos soportes. Empuje los soportes hacia adentro (acercándolos entre sí) para reducir la distancia entre los soportes (Fig. J).



PASO 6: Monte la pértiga

Antes de comenzar, tenga en cuenta que su pértiga puede montarse de manera tal que tenga cualquiera de las tres (3) longitudes siguientes:

- 2 pies de largo
- 4 pies de largo
- 6 pies de largo

Usando dos (2) tornillos de la pértiga y dos (2) arandelas de presión, fije la empuñadura a la pértiga con mango mediante el conector de la empuñadura (Fig. K).

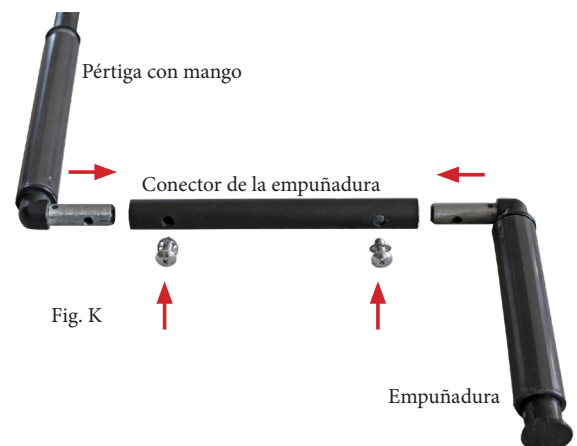


Fig. K

Si desea una pértiga de 2 pies, ahora puede fijar el gancho a la pértiga con mango (mediante uno de los tornillos de la pértiga y una arandela a presión; vea la Fig. L). Si desea una pértiga más larga, siga leyendo el paso 6.



Fig. L

Para una pértiga de 4 pies:

Fije uno de los extensores de la pértiga a la pértiga con mango usando uno (1) de los conectores de la pértiga, dos (2) tornillos de la pértiga y dos (2) arandelas de presión (Fig. M). Luego, fije el gancho al extensor de la pértiga (Fig. L).



Fig. M

Para una pértiga de 6 pies:

Fije uno de los extensores de la pértiga a la pértiga con mango usando uno (1) de los conectores de la pértiga, dos (2) tornillos de la pértiga y dos (2) arandelas de presión (Fig. M). Luego, conecte los dos (2) extensores de la pértiga entre sí mediante uno de los conectores de la pértiga. Por último, fije el gancho al extensor de la pértiga (Fig. L).

Pértiga de 2'

Pértiga de 4'

Pértiga de 6'

Instale el sistema de cuerda elástica (paso opcional)

El parasol incluye dos (2) cuerdas elásticas de sujeción para asegurar la parte inferior de ambos lados de su parasol. Para instalar el sistema de cuerda elástica, comience por pasar la cuerda elástica a través de los tapones del tubo inferior, ubicados en cada extremo del tubo inferior (Figura N). Luego inserte la cuerda elástica en el gancho e inserte el gancho en una pared o pilar mediante un (1) tornillo de soporte de la caja de accesorios de montaje. Para prevenir el estiramiento o daños de la tela, los ganchos deben instalarse directamente debajo de los tapones del tubo inferior, de modo que haya igual tensión en cada cuerda elástica.

Importante: Debe enrollar su parasol hacia arriba durante condiciones ventosas. El sistema de cuerda elástica es efectivo únicamente con viento suave. Cuando utilice su parasol, recomendamos que deje al menos una (1) vuelta de tela alrededor del tubo superior.

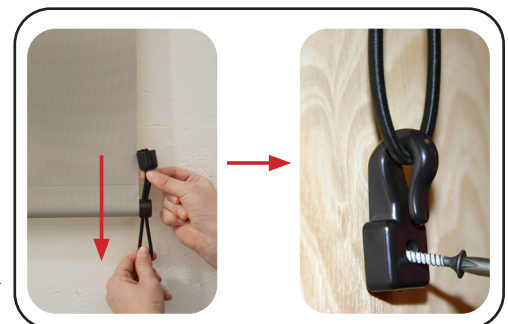


Fig. N

Pasos adicionales opcionales

Para ver un video de los pasos indicados a continuación, visite: www.shadeinfo.com/video-help-pnv

MODIFICACIÓN DEL TIPO DE INSTALACIÓN (paso opcional)

Por defecto, su parasol viene preparado para una instalación en la pared (Fig. O), y viene con el soporte de manivela en el lado derecho del parasol. Si usted necesita instalarlo en el cielorraso, tendrá que realizar algunas modificaciones sencillas a sus soportes.

Para modificar sus soportes, comience por quitar las cubiertas de los soportes (Fig. P). Quite los dos tornillos del soporte de manivela (Fig. Q) y los tres tornillos del soporte de tapón (Fig. R).

Después de quitar los tornillos de ambos soportes, gire los elementos para que coincidan con la configuración de instalación deseada (Fig. S).




Fig. P



Fig. Q




Fig. R

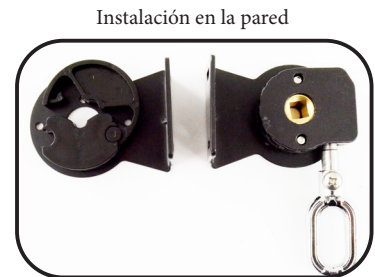


Fig. O



Fig. S

MODIFICACIÓN DEL SENTIDO DE ENROLLAMIENTO DEL PARASOL

El sentido predeterminado de enrollamiento de la tela de su parasol es el «inverso». Es decir: la tela se enrolla desde el lado posterior del tubo superior. Si desea que la tela se enrolle desde el frente del tubo superior, no tiene más que bajar el parasol hasta que se enrolle por sí solo de nuevo hacia arriba en el lado opuesto. Si invierte el sentido de enrollamiento de la tela, deberá desplazar el anillo para que no interfiera con la tela (vea más abajo).

DESPLAZAMIENTO DEL ANILLO DEL FRENTE A LA PARTE POSTERIOR DEL PARASOL

La ubicación predeterminada del anillo es en el frente de su parasol. Es decir: el anillo está ubicado cerca del frente del rollo de tela. Si usted invirtió el sentido de enrollamiento de su tela, recomendamos que modifique la ubicación del anillo.

Antes de comenzar, asegúrese de que el parasol haya sido retirado de los soportes. En primer lugar, quite la cubierta del soporte del mecanismo de manivela. Luego quite los dos tornillos del lado exterior del mecanismo de manivela (Fig. T). Luego invierta el anillo y vuelva a colocar los tornillos (Fig. U). Ahora puede volver a instalar el parasol.



Fig. T




Fig. U

¿Necesita ayuda?

Hay un video con la instalación completa disponible en www.shadeinfo.com

Mantenimiento

Para limpiar su parasol, no tiene más que enjuagarlo con agua y restregarlo con cualquier limpiador no agresivo (el uso de blanqueador u otro limpiador agresivo anulará su garantía). Baje el parasol para que se seque al aire.

No olvide enviarnos su tarjeta de garantía/registro.